



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Audi TTS Type 8S 2014 →

Verpackungsinhalt / Packing content



1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 REMUS Verbindungsrohr, 4 REMUS Endrohrbögen, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 REMUS connection tube, 4 REMUS tail pipe bends, 1 assembly kit

Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Rohr zwischen Vor- und Endschalldämpfer durchtrennen.


Retain the standard exhaust using suitable equipment. Cut the tube between front and rear exhaust.

Schnittmaß = mittlere Kerbe / cutting point = middle notch

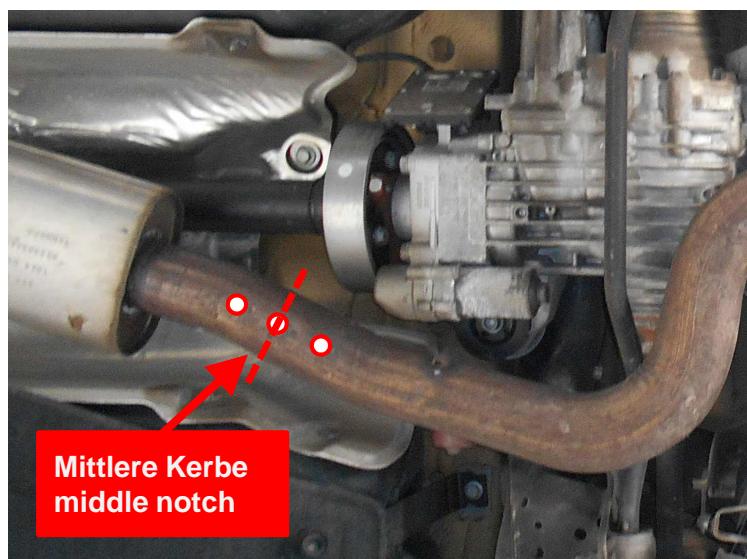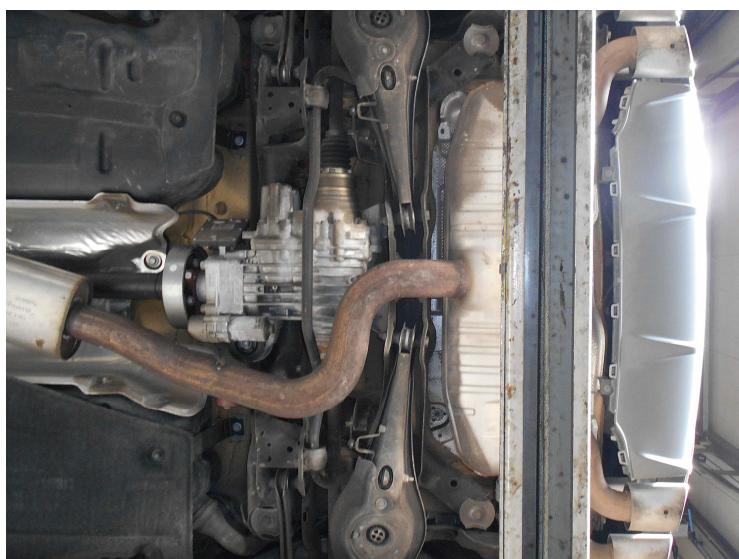

Die Aktuatoren abschließen, die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen.

Remove the standard exhaust with the rubber supports and unplug the actuators.

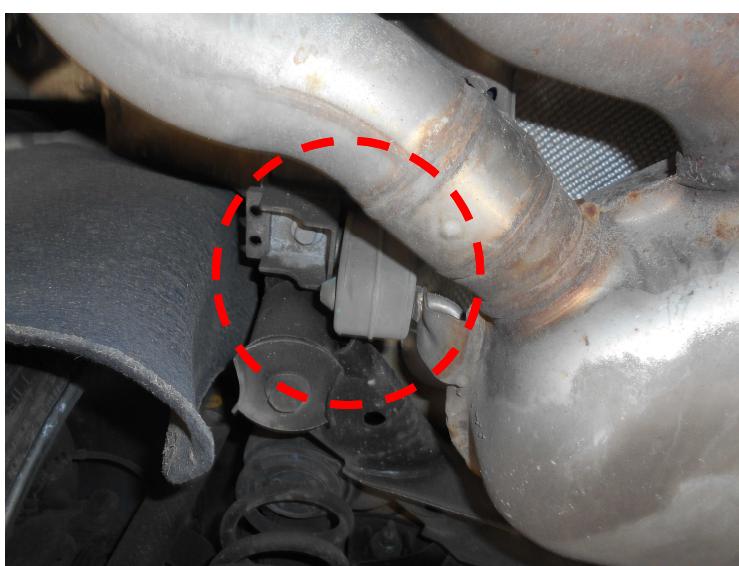



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Audi TTS Type 8S 2014 →

Trennstelle entgraten. Die Aufhängungsgummis am Sportschalldämpfer montieren.

Burr the cutting edge. Mount the rubber supports on the sport exhaust.

Das REMUS Verbindungsrohr auf das durchtrennte serienmäßige Rohr aufschieben. Den REMUS Sportschalldämpfer am Verbindungsrohr montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.

Install the REMUS connection tube on the original tube. Install the REMUS sport exhaust on the connection tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body.




Die REMUS Endrohrbögen auf den REMUS Sportschalldämpfer aufschieben. Die Aktuatoren vom Serienendschalldämpfer abnehmen, am REMUS Sportschalldämpfer montieren und anschließen.

ACHTUNG: Die Federn der Aktuatoren justieren sich automatisch, passend zu den Klappen, sobald ein 12V-Signal angelegt ist. (Zündung ein).

Mount the REMUS tail pipe bends on the REMUS sport exhaust. Remove the actuators from the standard exhaust, mount them on the REMUS sport exhaust and connect them.

WARNING: The actuator springs align themselves automatically with the valves once a 12V signal is applied (Ignition on) .

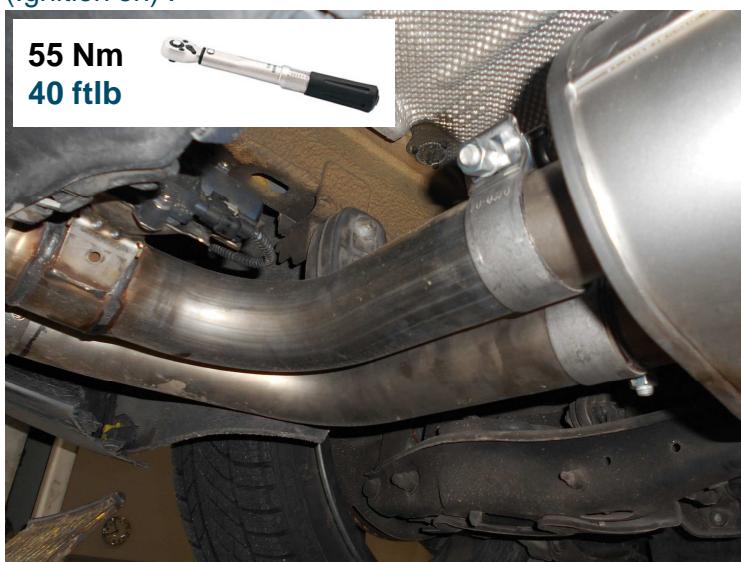

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 2/3



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Audi TTS Type 8S 2014 →

Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren.

Mount the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.

28 Nm
20 ftlb



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageraum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.

If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thin rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

