



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 335i / 335ix 2006 →

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer links, 1 REMUS Sportschalldämpfer rechts, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust left, 1 REMUS sport exhaust right, 1 assembly kit

Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust



Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Rohre zwischen Vor- und Endschalldämpfer durchtrennen. (Abb. 1)

Retain the standard exhaust using suitable equipment. Cut the tubes between front and rear exhaust. (Fig. 1)

Schnittmaß = Kerbe / cutting point = notch

Den Unterdruckschlauch (1) von der Unterdruckdose (2) abziehen. (Abb. 2)

Remove vacuum hose (1) from the vacuum connector (2). (Fig. 1)

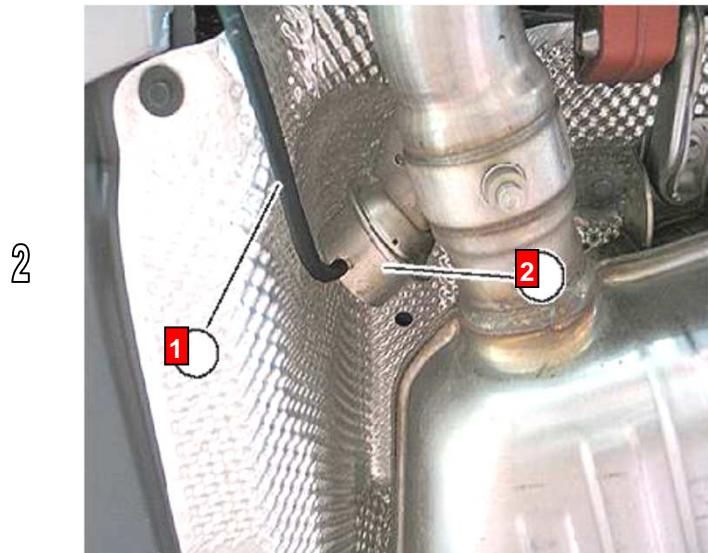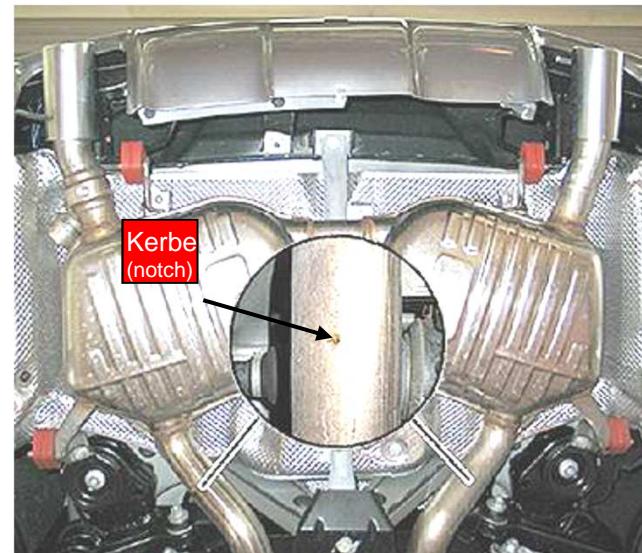

Die Aufhängungsgummis samt Halter demontieren und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen. Trennstellen entgraten.

Remove the standard exhaust with the rubber supports and brackets. Burr the cutting edges.

Den Unterdruckschlauch ca. 40 mm knicken, das mitgelieferte Schlauchstück überschieben und mit einem Kabelbinder am Karosserieboden fixieren. (Abb. 3)

Fold the end of the hose over approx. 40 mm, push the supplied hose piece onto this and attach to the vehicle floor using a cable tie. (Fig. 3)

Die Heckschürze lt. beiliegender Beschnittanleitung beschneiden. (Abb. 4)
Cut the rear skirt according to cutting instruction. (Fig. 4)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, www.remus.eu

www.remususa.com

www.remus.cn






Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 335i / 335ix 2006 →

3

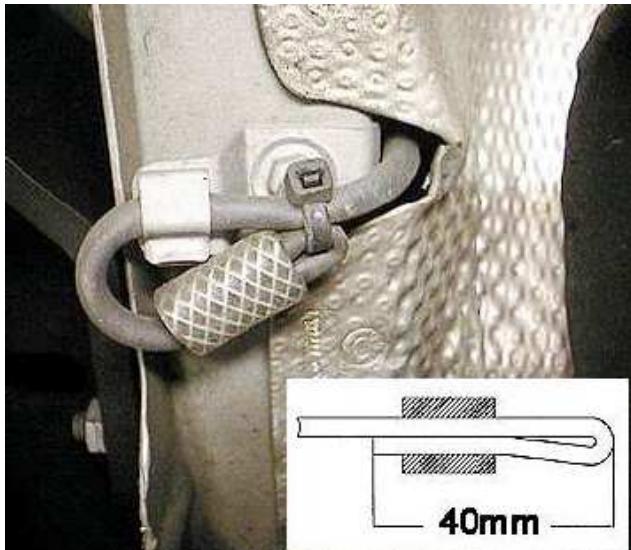

4




Die mitgelieferten Zusatzhalter am REMUS Sportschalldämpfer montieren. (Abb. 5-6)
Mount the supplied additional brackets on the REMUS sport exhaust. (Fig. 5-6)

5



6

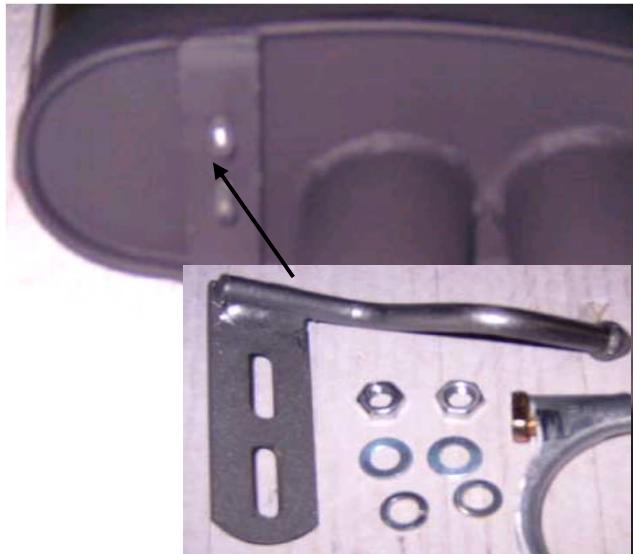

Die Aufhängungsgummis samt Halter von den Serienschalldämpfern an den Zusatzhaltern des REMUS Sportschalldämpfers montieren.

Transfer all rubber mounts and holders from the standard rear exhaust to the corresponding holders on the REMUS sport exhaust.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn






Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 335i / 335ix 2006 →

Den REMUS Sportschalldämpfer auf die durchtrennten serienmäßigen Rohre aufschieben und die Gummi-
aufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb. 7-8)

Install the REMUS sport exhaust on the original tubes and remount the rubber supports on the fixation points of the
car body. (Fig. 7-8)

7

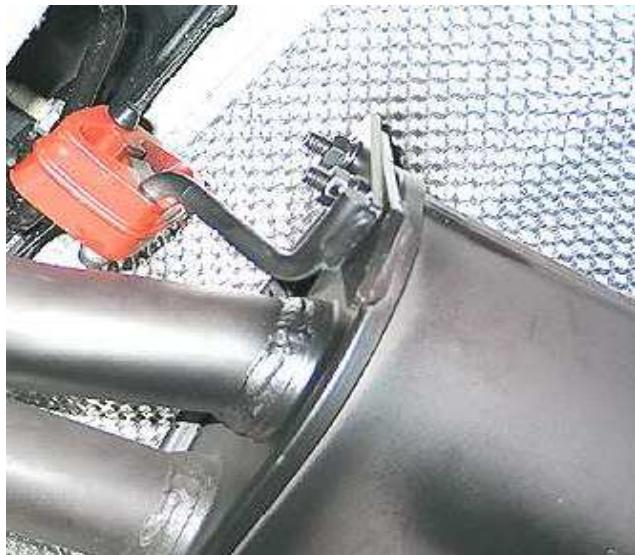

8



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die
Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit
überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend
Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageraum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die
Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse
Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen
Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um
das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine
einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections.
Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient
clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated.
After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.

If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual
deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be
removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the
shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure
that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn

