



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FE 2023 →

Verpackungsinhalt / Packing content


1 REMUS Vorrohr, 1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 REMUS Vorschalldämpferersatzrohr,
1 REMUS Mittelschalldämpferersatzrohr, 1 REMUS Verbindungsrohr, 1 Montagesatz
1 REMUS front pipe, 1 REMUS sport exhaust, 1 REMUS front silencer, 1 REMUS middle silencer replacement
tube, 1 REMUS connection tube, 1 assembly kit

Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Die Spritzschutzabdeckung beim Endschalldämpfer entfernen.
Remove the splash guard from the rear exhaust.



Die vordere Spritzschutzabdeckung abnehmen. Die Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Flanschverbindungen des serienmäßigen Vorrohres lösen.
Remove the front splash guard. Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Loosen the flange connections of the standard front pipe,

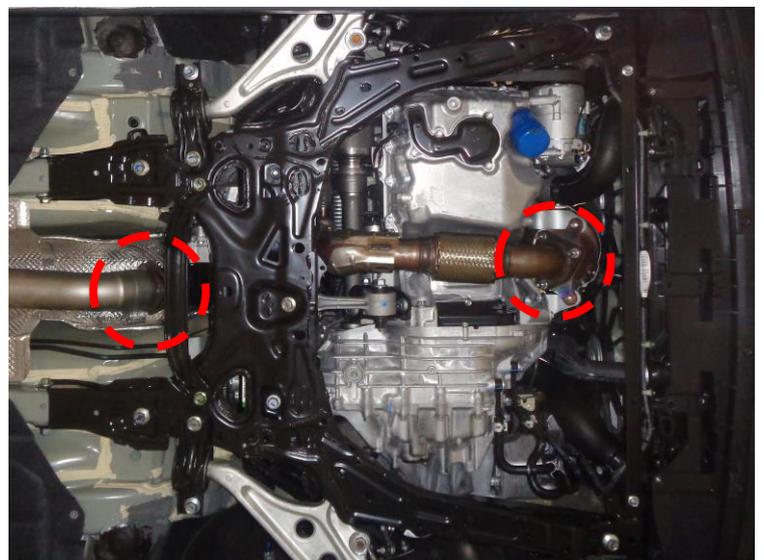




Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FE 2023 →

Die Aufhängungsgummis aushängen, den Aktuator abstecken und die serienmäßige Abgasanlage abnehmen.
Disconnect the actuator and remove the standard exhaust system with the rubber supports.

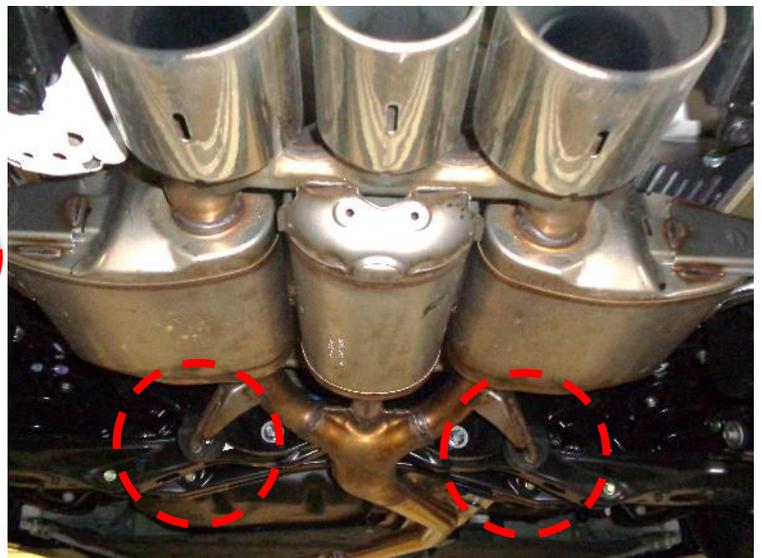




Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FE 2023 →

Entnehmen Sie den Aktuator von der Serienanlage und montieren Sie ihn am REMUS Sportschalldämpfer.
Remove the stock exhausts actuator and mount it onto the REMUS Sport exhaust.

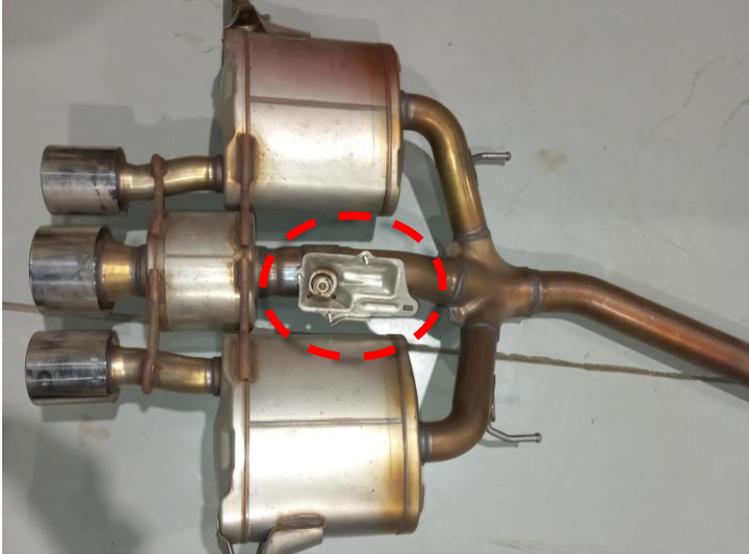


**ACHTUNG: Die Feder und der Aktuator justieren sich automatisch, passend zur Klappe, bei der ersten Fahrt!
Ein Verstellen per Hand ist nicht nötig!**

**ATTENTION: The spring and the actuator adjust automatically to fit the flap during the first run!
Adjustment by hand is not necessary!**

Das REMUS Vorrohr am Serienflansch montieren und die Gummiaufhängung an dem Befestigungspunkt der Karosserie einhängen.

Install the REMUS front pipe onto the standard flange and remount the rubber supports on the fixation points of the car body.

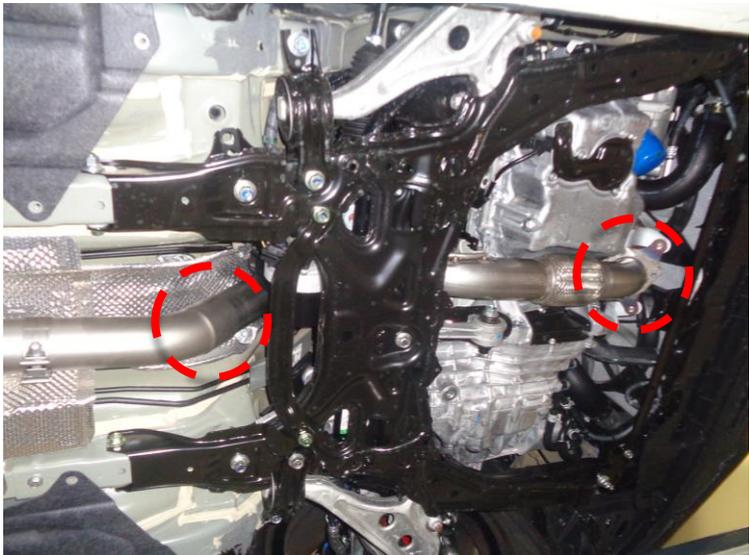



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FE 2023 →

Lösen Sie den Plastikclip des serienmäßigen Aktuatorkabels vom Fahrzeugunterboden. Stecken Sie die mitgelieferte Verlängerung an.

Detach the plastic clip of the standard actuator cable from the vehicle underbody. Connect the supplied extension.




Verlegen Sie das Kabel unter der Abdeckung.

Lay the cable under the cover.




Die Aufhängungsgummis an der REMUS Abgasanlage montieren.
Mount the rubber supports on the sport exhaust system.

Das REMUS Vorschalldämpferersatzrohr am REMUS Vorrohr montieren und die Gummiaufhängung an dem Befestigungspunkt der Karosserie einhängen.
Mount the REMUS front silencer replacement tube onto the REMUS front pipe and remount the rubber support on the fixation point of the car body.

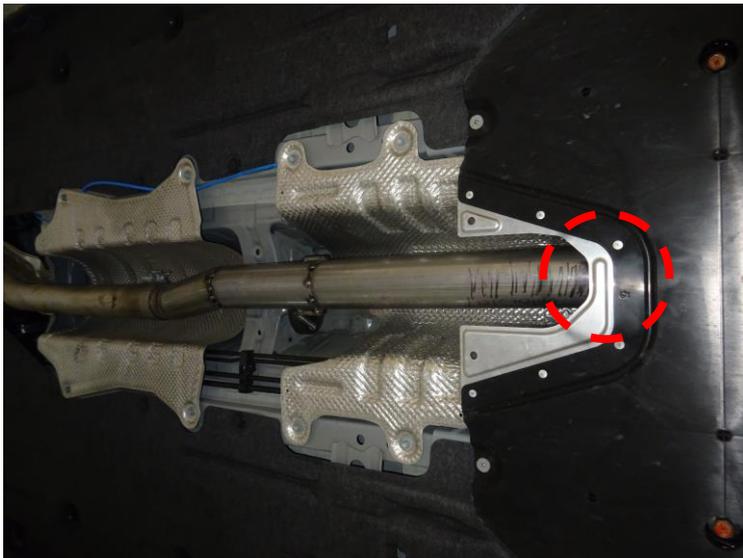

Das REMUS Mittelschalldämpferersatzrohr auf das Vorschalldämpfer aufschieben. Die Schraubverbindungen locker anziehen, um das Abgassystem noch ausrichten zu können.
Install the REMUS middle silencer replacement tube onto the front silencer. Do not fully tighten connections at this stage in order to align the system once fitted.

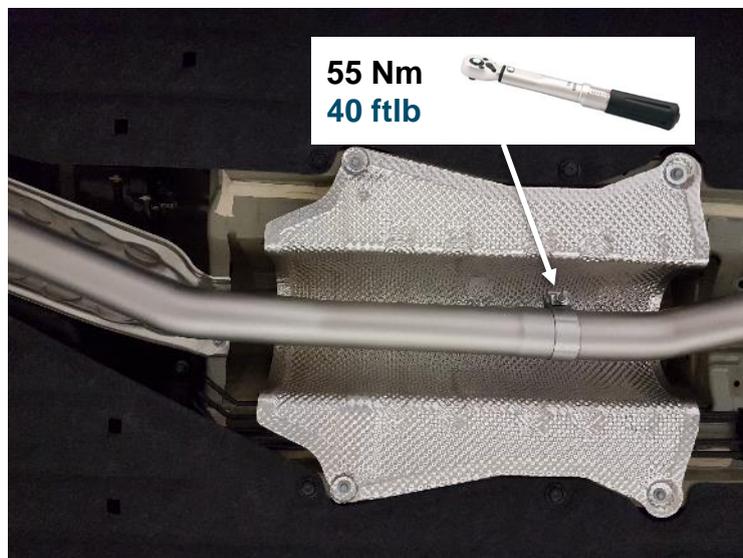




Das REMUS Verbindungsrohr am REMUS Mittelschalldämpferersatzrohr montieren.
Mount the REMUS connection tube onto the REMUS middle silencer replacement tube.



Den REMUS Sportschalldämpfer am REMUS Verbindungsrohr montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Den Aktuator anschließen.
Install the REMUS sport exhaust on the REMUS connection tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Connect the actuator.

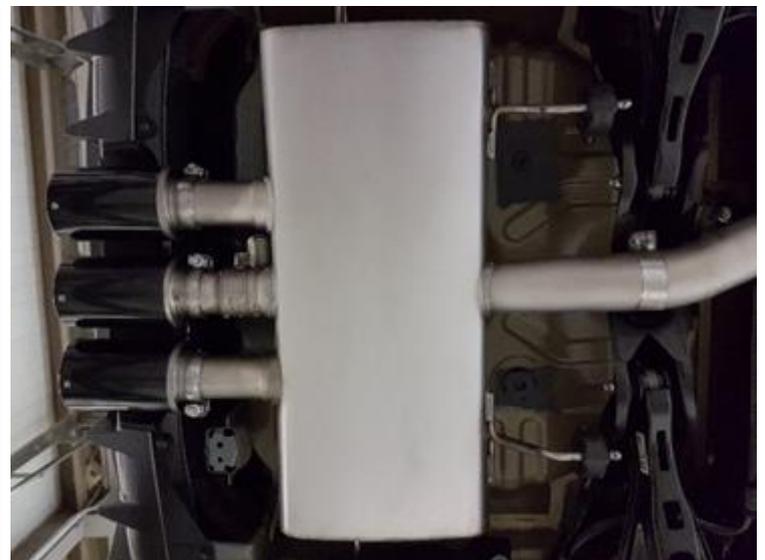



Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren und die gesamte REMUS Abgasanlage ausrichten.

Align the complete system and mount and align the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Die REMUS Abgasanlage ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und die komplette REMUS Anlage auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageraum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS exhaust system and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.

If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.