



## Demontage der Serienauspuffanlage / Disassemble of the original muffler:

1. Entfernen Sie das originale Hitzeschutzblech  
1. Disassemble the REMUS heat protecting shield.

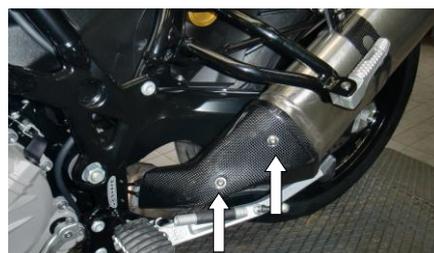

2. Lösen Sie die Schelle und den Halter und nehmen Sie die Originalanlage ab.  
2. Loose the clamp and the bracket and take off the original exhaust system.

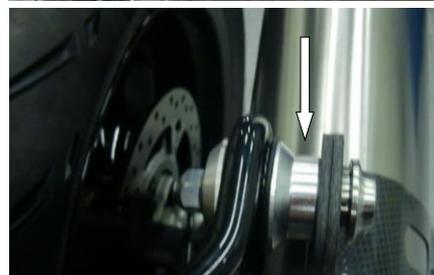

## Montage der REMUS Abgasanlage / Mounting of the REMUS exhaust system

1. Montieren Sie den REMUS Schalldämpfer und ziehen Sie die Schelle und den Halter leicht an.  
1. Mount the REMUS muffler and tighten the screws of the clamp and the bracket slightly.



2. Positionieren Sie die REMUS Abgasanlage.  
2. Position the REMUS exhaust system.

3. Ziehen Sie alle Schrauben fest.  
3. Tighten all the screws.

4. Schrauben Sie das REMUS Hitzeschutzblech auf den Schalldämpfer.  
4. Mount the REMUS heat protecting shield to the muffler.



Nach 100 Kilometer Fahrstrecke die angeführten Schrauben kontrollieren, bzw. wenn erforderlich nachziehen !

After 100 km of riding ensure that all bolts are still tight.

Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!

The team at Remus hopes you enjoy riding with your new exhaust system!

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!  
Errors and omissions excepted!